


ELE





ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ

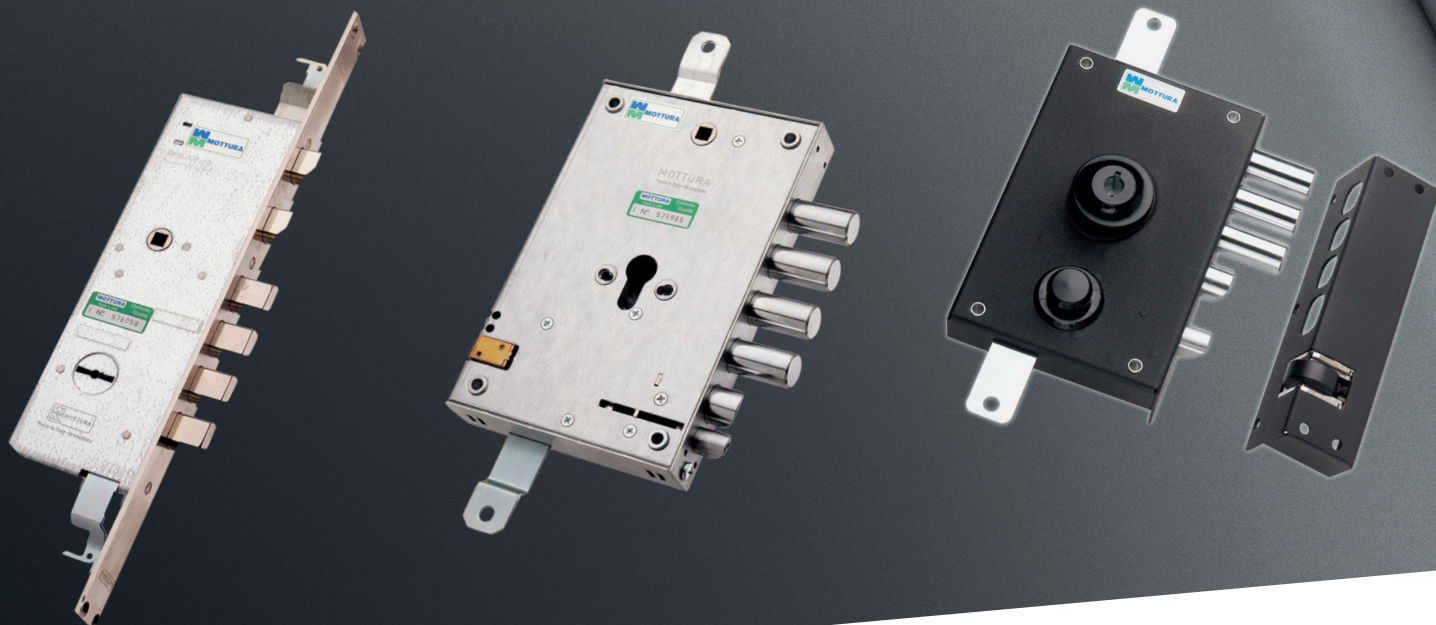


safeguarding your security

<h2>30.E32</h2> 	Цена в евро				
	Отделка				
		Цилиндр Ø30	Цилиндр Ø34		
Окраска 3цв.					
Замок с тремя точками запираения с электромеханической защелкой и запорной планкой Ход тяг 20 мм - Отпирание изнутри кодируемым ключом Двусторонний наружный/внутренний нажимной цилиндр - Тяги НЕ входят в стоимость					

<h2>92.105</h2>
Цена в евро
Заготовка ключа для нажимного цилиндра ножка типа A/C/E, головка цвета синий металл, зеленого или черного цвета для всех замков с нажимным цилиндром. Укажите желаемый тип ножки и цвет ключа Упаковка из 25 штук

A  C  E 



<h2>92.C10B0</h2>
Цена в евро
Заготовка ключа для нажимных цилиндров CHAMPIONS® C10. упаковка из 25 штук СВОБОДНОЕ изготовление дубликатов




<h2>92.CP8D0</h2>
Цена в евро
Заготовка ключа для нажимных цилиндров CHAMPIONS® C28PLUS. ЗАЩИЩЕННОЕ изготовление дубликатов



ДЛИНА БОЛЕЕ 50 ММ ПО ЗАПРОСУ	
60 mm	Замки с наружным нажимным цилиндром 60 мм , O 30, O 34: БЕЗ НАЦЕНКИ
70-80 mm	Замки с наружным нажимным цилиндром 70-80 мм , O 30, O 34
90-100 mm	Замки с наружным нажимным цилиндром 90-100 мм , O 30, O 34

<h2>93.140N</h2>


<h2>94.335</h2>


<h2>99.681</h2>


KA Мастер-система (Под один ключ)
несколько цилиндров с одинаковым кодом открываются одним ключом.



MK Мастер система (Мастер-ключ)
Мастер-ключ открывает все цилиндры системы, индивидуальные ключи открывают только свой цилиндр. Максимальное количество ключей с индивидуальными комбинациями=10




Мастер-системы поставляются с одной карточкой на систему (за информацией обращаться на фабрику)

Важно: При установке на улице требуется специальная обработка поверхности для обеспечения большей защиты (за информацией обращаться на фабрику)

Замки с цилиндрами C10 и C28 с "ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОФИЛЯМИ" не поставляются

MADE IN ITALY

85.37ELE

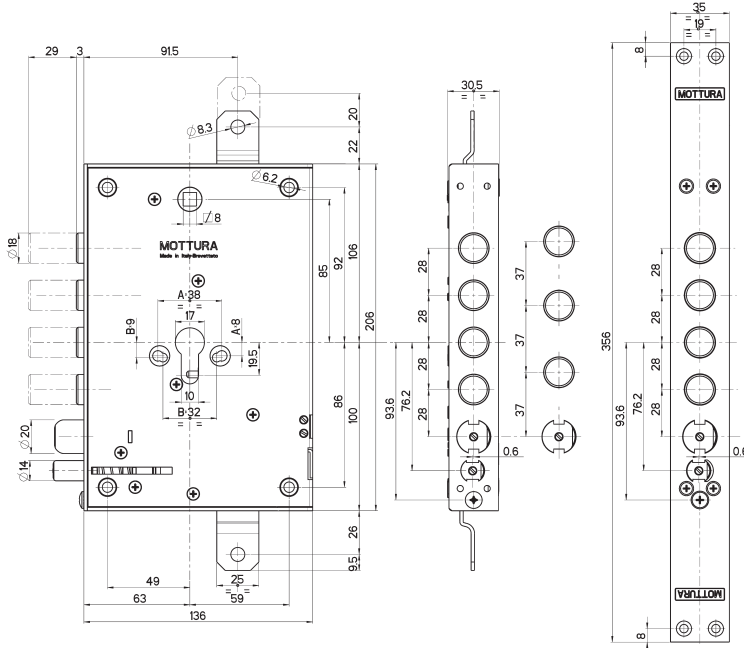

Характеристики

Возможные межосевые расстояния:/28 -/37

- Замок с тремя точками запираения
- Удаление ключевого отверстия и ручки 63 мм
- Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 29 мм
- Ход тяг 20 мм

• Все артикулы могут поставляться левосторонними или правосторонними (пожалуйста, укажите при заказе)
Питание: 12В переменного тока (трансформатор 25 ВА)

Защелка с противовзломным механизмом

По заказу замки поставляются с:

- блокиратором ригелей против выбивания цилиндра **B**
- противовзломным механизмом

(защита от извлечения цилиндра) **T**

- сертификацией **U**

Для использования с защитными накладками Defender® TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC (Заказываются отдельно; см. раздел 94)

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦИЛИНДРЫ ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТИ CHAMPIONS




НАКЛАДНЫЕ ЗАМКИ	Цена в евро	Цена в евро	ЗАМКИ ВРЕЗНОГО ТИПА
-----------------	-------------	-------------	---------------------

85.37ELE...N 85.97ELE...N



..N Базовое оборудование	
..B Блокиратор ригелей	
..T Противовзломный механизм	
..Q Усиление ригелей + Противовзломный механизм (B+T)	


Замок с тремя точками запираения для цилиндрического механизма с электрической защелкой Защелка Ø 20 мм приводится в действие цилиндром и ручкой ∇ 8 и от электрического импульса
Реверсивные защелка и рычаг
Цилиндры, усиленные детали и другие комплектующие **НЕ** входят в стоимость



Замки стандартно поставляются в версии B. Ригели выдерживают нагрузку более 600 Nw, предусмотренную соответствующей нормой. Замки по запросу могут поставляться в версии Q (B E + T Y)	Примечание: защитный механизм Q (Be+TY) должен устанавливаться с наружной стороны двери: в противном случае он не работает. В заказе необходимо указывать сторону открывания
--	--

Примечание : По запросу замки с рычагом **B** **Q (B E + T Y)** могут иметь отметку о сертификации UNI EN 12209. Добавить **U** к коду изделия. Сертификат имеет силу только в случае, если замок защищен марганцовистой пластиной, равной или большей размера самого замка

ПО ЗАПРОСУ Усиленный рычаг ригелей	ПО ЗАПРОСУ Защита от выбивания цилиндра (T) Q (B E серийно+T)	DEFENDER®			
		TOP SYSTEM	LEVEL	BASIC	DF...
ПО ЗАПРОСУ защита от извлечения цилиндра	ПО ЗАПРОСУ Усиленный рычаг ригелей + отметка UNI EN 12209				

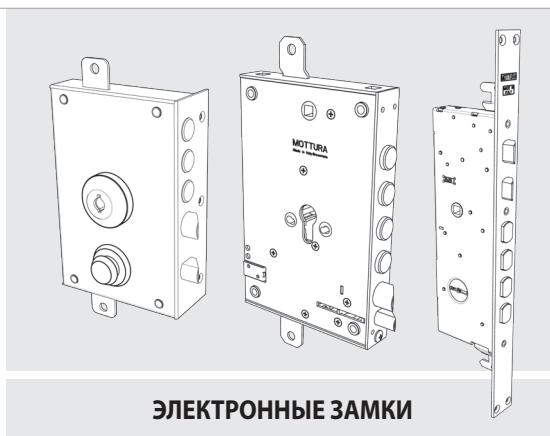

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ

АКСЕССУАРЫ	DC	DC+RM
99.686 KEYPAD		X
99.729 X TRACK		X
99.730 X TRACK		X
99.734 X BLUE	X*	
99.735 X PIN	X	
99.736 X DIGIT		X
99.739 PUSH-BUTTON	X	
99.689 PUSH-BUTTON	X	
99.699 CABLE		X

DC=Dry contact - RM=Relay module (99724) - * XBLUE can ONLY be powered by mains (9÷12 V CC)